TŰZOLTÓSÁGOKNAK · SCBA LÉGZŐKÉSZÜLÉK-PALACKOKHOZ

PALACKSZÁLLÍTÓ LÁDA

BOX-FB20 · BOX-FB12

A légzőkészülék-palackok helyszíni tárolása és — vész esetén — gyors, biztonságos, előírásszerű mozgatása. A **PWENT palackszállító láda** mindezt egyetlen eszközben oldja meg.



20 palack

EGYETLEN LÁDÁBAN · 5×4 RÁCSBAN, ÁLLÍTVA

HORGANYZOTT ACÉL | ADR-KÉSZ | 500 KG

✓ EURÓPAI ÁLLAMI TŰZOLTÓSÁG SZOLGÁLATÁBAN

A TŰZOLTÓSÁG KIHÍVÁSA — ÉS A PWENT-MEGOLDÁS

01
HELYSZÍNI TÁROLÁS

Sok palack, kevés hely — nehéz rendben tartani.

Minden palack a saját, **ragasztott polifoam** párnázású cellájában áll — 20 palack egyetlen, átlátható ládában.

02
VÉSZ ESETÉN SZÁLLÍTÁS

Riasztáskor gyorsan, biztonságosan kell mozgatni.

Egy láda, **raklapos alj** — kézzel (lehajtható fogantyúk) vagy targoncával azonnal vihető.

03
BIZTONSÁG & MEGFELELÉS

Közben az előírásoknak is meg kell felelni.

Álló, rögzített, **ütődésvédett** palackok; horganyzott acél és **gumi élvédelem** a karcolások és kézsérülések ellen; ADR-kész.


TERMÉKCSALÁD · KÉT MÉRET

BOX-FB20 5×4 · 20 PALACK — LEGYÁRTVA



A bevált, **legyártott** változat — 20 SCBA-palack rendezetten, egy mozdulattal mozgatva.

BOX-FB12 4×3 · 12 — TERVEZETT

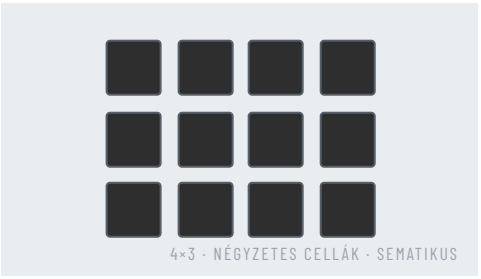

Kompaktabb, **12 palackos** változat kisebb egységeknek — azonos felépítéssel.

Műszaki adatok & felépítés

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	BOX-FB20	BOX-FB12
PALACKSZÁM	20	12 tervezett
ELRENDEZÉS	5×4 rács	4×3 rács
MÉRET (TALP)	100×80 cm	80×60 cm
TELJES MAGASSÁG (RAKLAPPAL)	60 cm	60 cm
MAX PALACKÁTMÉRŐ	Ø 178 mm	Ø 178 mm
TERHELHETŐSÉG (KÉZI)	500 kg	–
SZERKEZET	horganyzott acél	horganyzott acél
PADLÓ / OLDALFAL	≥2 / ≥1,5 mm	≥2 / ≥1,5 mm
FOGANTYÚK	4–6 lehajtható	4–6 lehajtható
BELSŐ VÉDELEM	ragasztott polifoam + gumi él	ragasztott polifoam + gumi él


MIÉRT EZ A LÁDA?

- **Biztonságos** — minden palack külön, ragasztott polifoam cellában áll; nincs egymásnak ütődés.
- **Strapabíró** — horganyzott, korrózióálló acél, sarok- és peremmegerősítéssel.
- **Gyorsan mozgatható** — kézzel (fogantyúk) és géppel (raklapos alj) egyaránt.
- **Munkabiztos** — gumi élvédelem a karcolások és kézsérülések ellen, csúszásmentes lábak.

PALACK-KOMPATIBILITÁS

Kompozit és acél **SCBA légzőkészülék-palackokhoz** — kompozit 6,9 L (védőtalppal) és acél 6,0 L; max palack Ø 178 mm.

FELÉPÍTÉS KÖZELRŐL

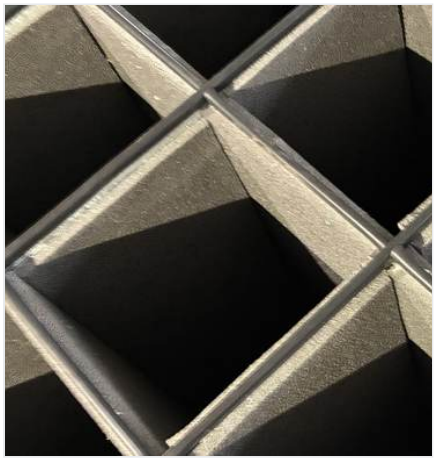

RAGASZTOTT POLIFOAM CELLÁK



CSÚSZÁSMENTES LÁBAK · RAKLAPOS ALJ



KISZÁLLÍTÁS EURÓPAI TŰZOLTÓSÁG RÉSZÉRE

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Tűzoltóságok
- Beavatkozó & mentőbrigádok
- Gázgyárak & palacktöltők
- Ipari karbantartók

AJÁNLATKÉRÉS · PWENT

Kérjen ajánlatot a PWENT palackszállító ládára

+36 63 201 001

info@pwent.eu · www.pwent.eu